

WingtraOne Gen II 사용자 대상 윙트라 펌웨어 V 2.10.2 업데이트 방법 안내


펌웨어 V 2.10.2 는 다음과 같은 기능이 개선되었습니다.

1. Smart RTH 활성화 사용자 지정 가능
2. 기본 Elevation 데이터 정확도 상승


버그 개선

1. WingtraPilot 앱 실행 시 종료 현상
2. 체크리스트 중 10번 항목이 안보이는 현상(GEN1유저만)


기존 V2.10.2 이하 버전을 사용하시는 분들은 다음
페이지 부터 안내하는 방법대로 최신 버전
업데이트를 진행해 주세요.

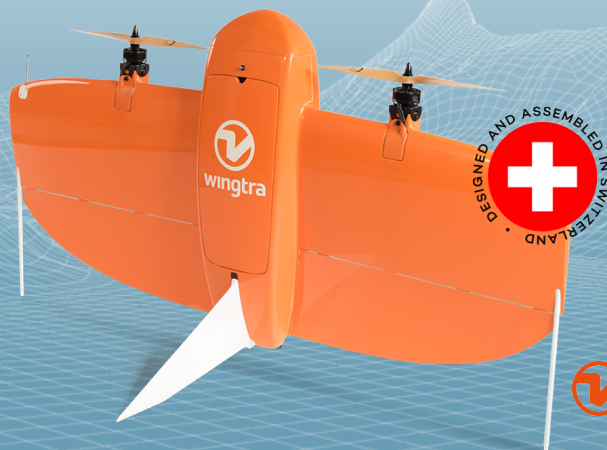

업데이트 방법 안내

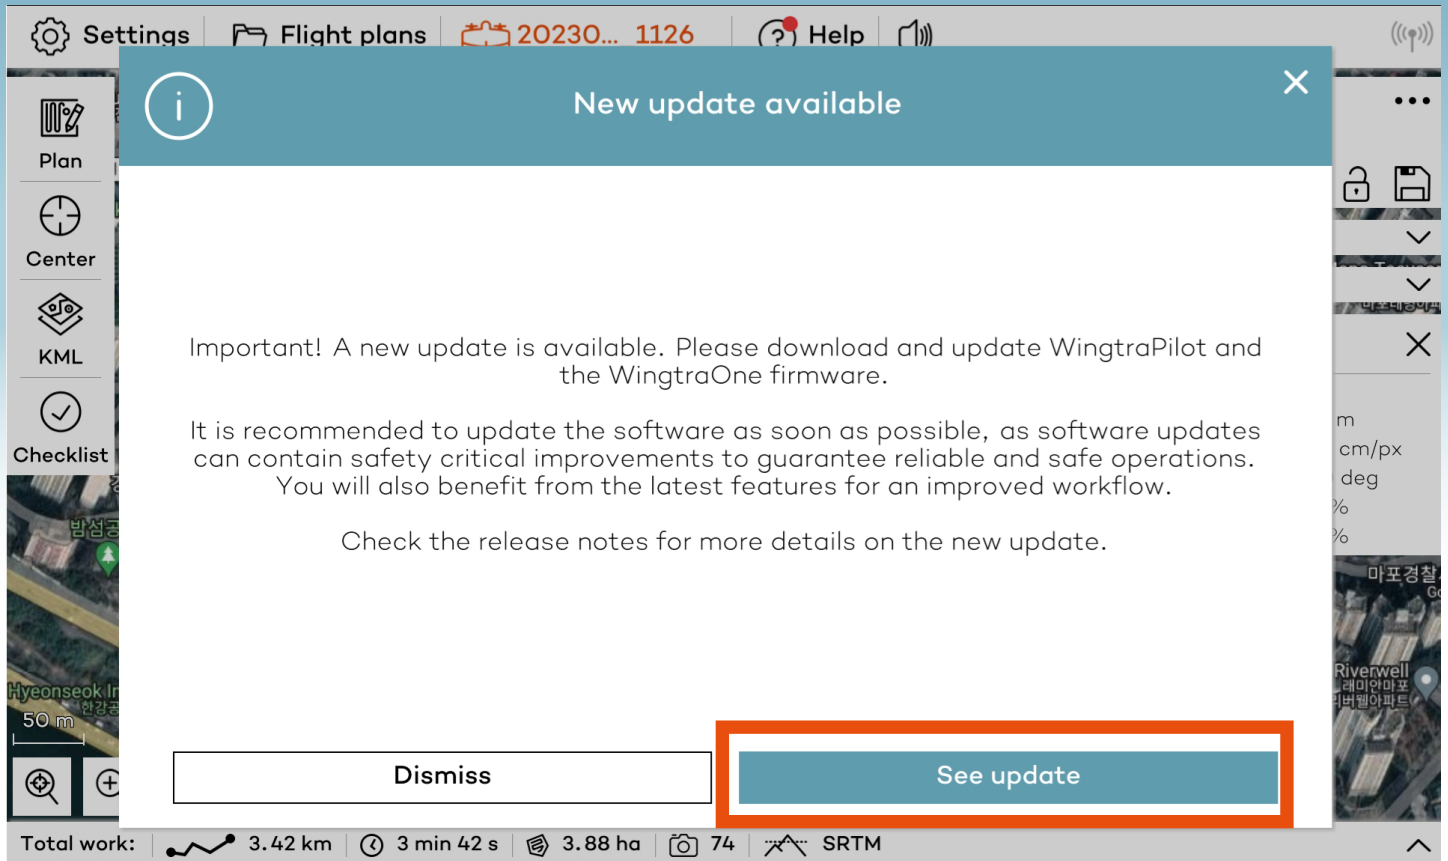

1. See update 버튼을 클릭하세요.

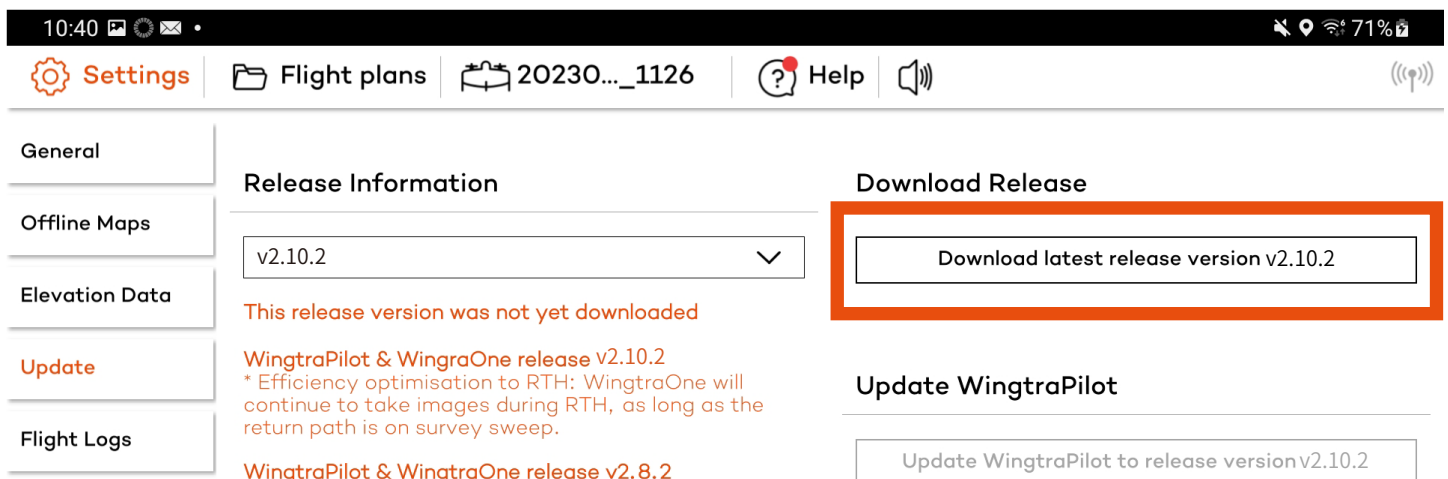

2. Download latest release version v2.10.2 을 클릭하여
파일을 다운로드 받아주세요.

업데이트 방법 안내

The screenshot shows the 'Settings' menu with 'Update' selected. The 'Release Information' section displays 'v2.8.3' and a message: 'This release version was not yet downloaded'. The 'Download Release' section has a button 'Download latest release version v2.10.2'. The 'Update WingtraPilot' section has a button 'Update WingtraPilot to release version v2.10.2' which is highlighted with a red box. The 'Update WingtraOne' section is also visible.

3. Update WingtraPilot 을 클릭하여 앱을 다운로드 받아주세요.

The screenshot shows the 'Settings' menu with 'Update' selected. The 'Release Information' section displays 'v2.8.2' and a message: 'This release version was not yet downloaded'. The 'Download Release' section has a button 'Download latest release version v2.10.2'. The 'Update WingtraPilot' section has a button 'Update WingtraPilot to release version v2.10.2' which is highlighted with a red box. The 'Update WingtraOne' section is also visible.


4. Update WingtraOne 을 클릭하여 드론 신규 펌웨어를 설치하세요.

※ 단, 업데이트 시 드론 전원을 반드시 끈 상태에서 진행해 주세요.

업데이트 방법 안내






5. WingtraOne의 SD 카드를 분리해 주세요.

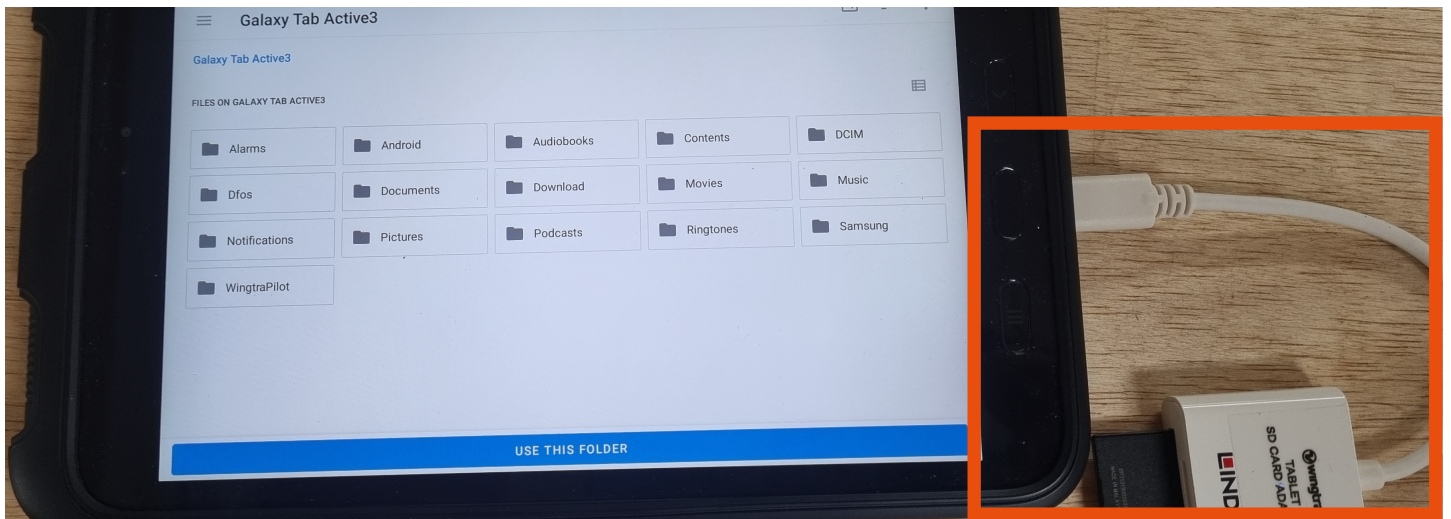

6. 제공된 젠더를 이용하여 분리한 SD 카드를 타블릿에 연결해 주세요.

업데이트 방법 안내

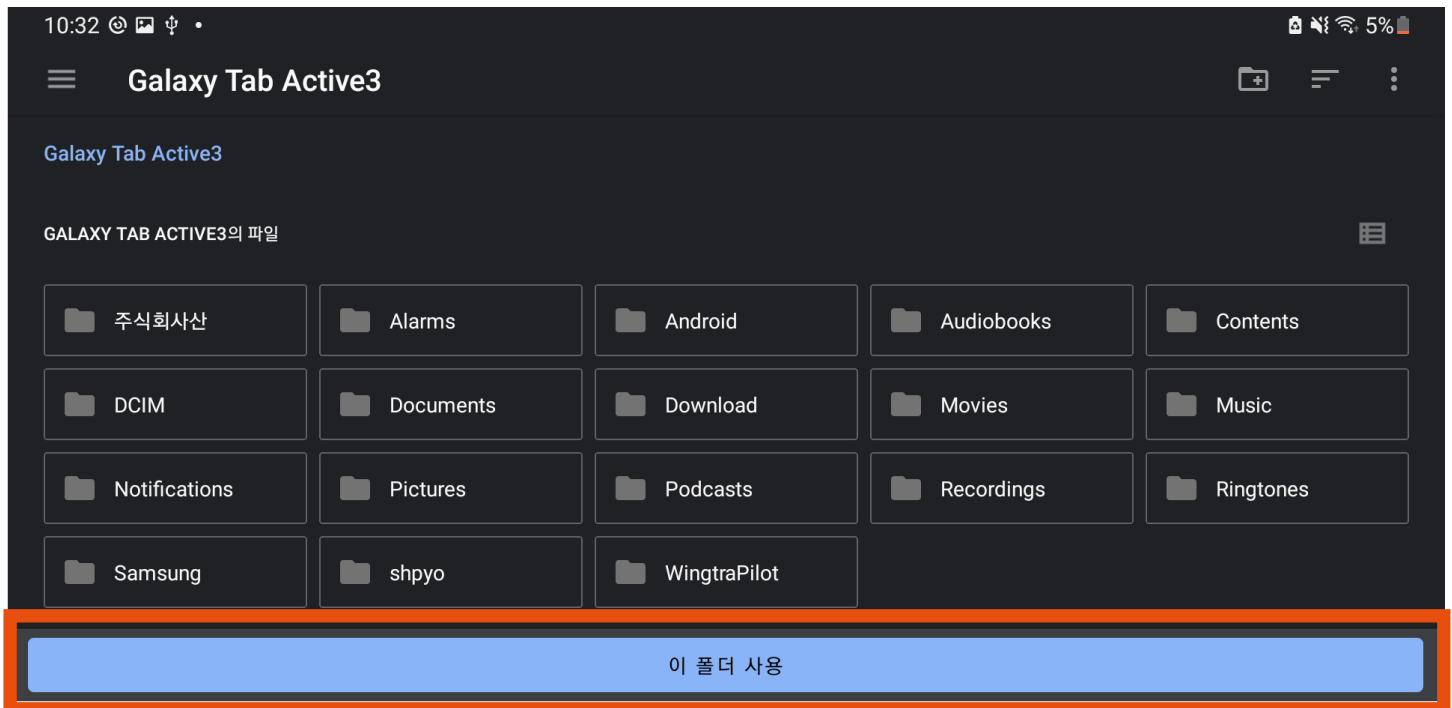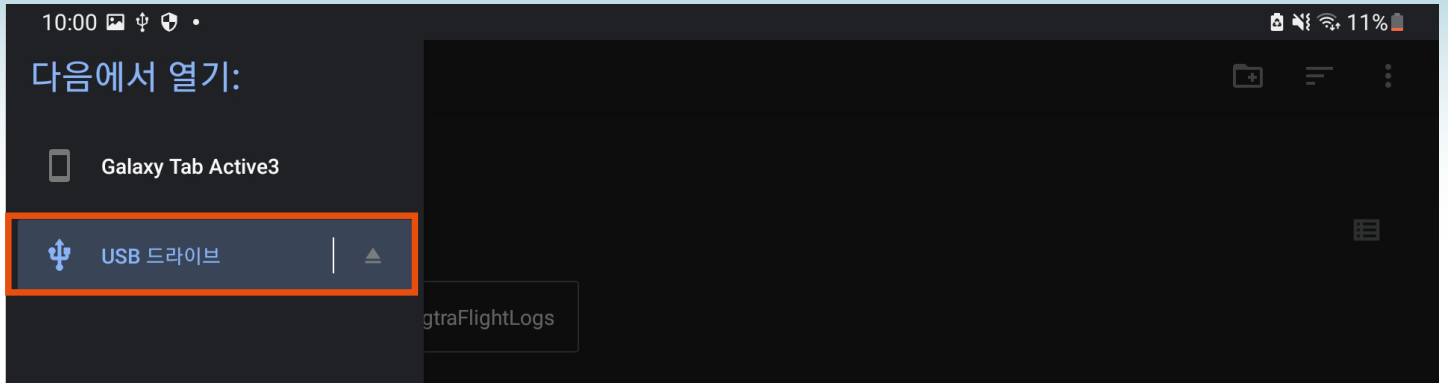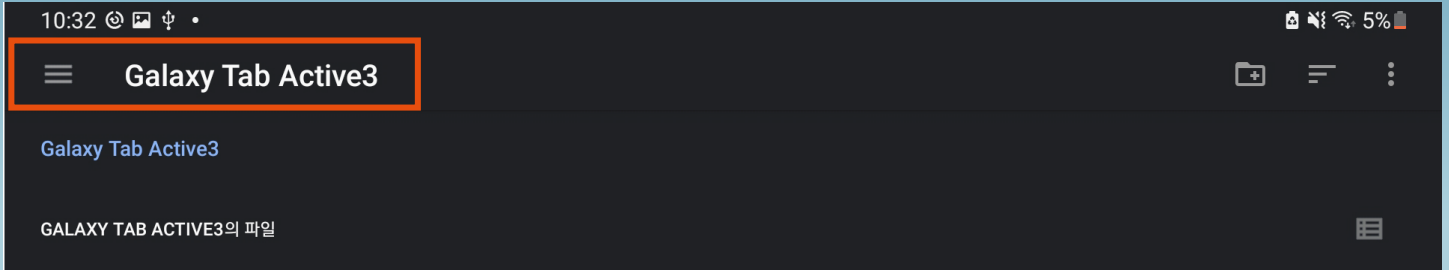

7. 태블릿 USB Drive 및 Root 폴더 선택 후 이 폴더 사용을 클릭해 주세요.

업데이트 방법 안내



8. WingtraOne의 배터리를 연결하고 SD 카드를 다시 삽입해 주세요.

Firmware Update

Your WingtraOne detected new firmware.
Please be aware that you will lose telemetry connection for a short time during the update process.

Update now

9. 배터리 연결 후 WingtraPilot 앱에서 Update now를 클릭하세요.

(앱 시작 후 30초 후 시도)

